


# Hőszigetelés térrendszereknek

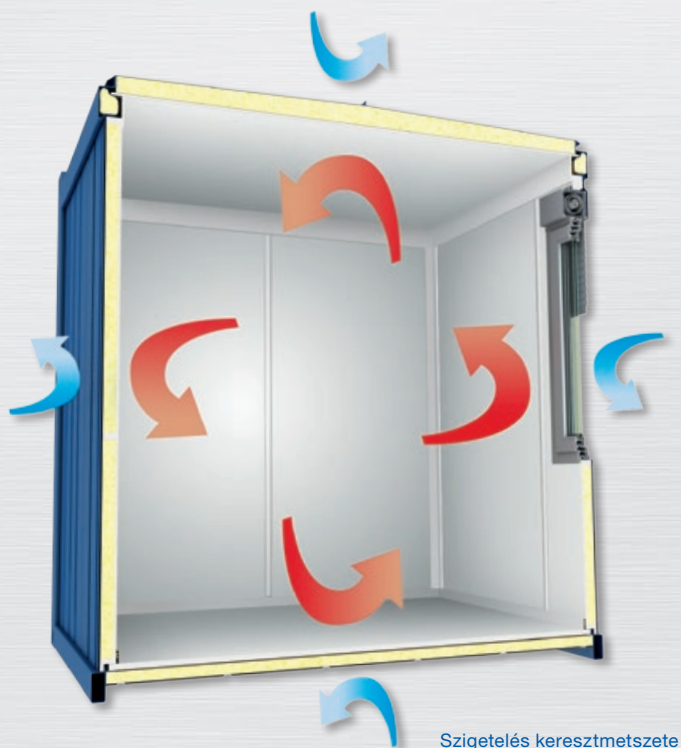

Szigetelés keresztmetszete

## RÖVIDÍTÉSEK:

**MW** = Ásványgyapot  
**PU** = Polyurethan  
**PIR** = Polysocyanurate  
**SW** = Kőzetgyapot

*U- érték; = Hőátvezetési hatékonyság  $W/(m^2K)$  -ban  
 – a konténer megadott szigetelési vastagságára vonatkozik  
 Egyéb kivitelezések és utalások műszaki leírásunk alapján*

## Tetőszigetelés

100mm MW	U- érték 0,36
140mm MW	U- érték 0,23
100mm PU	U- érték 0,20
140mm PU	U- érték 0,15

## Falszigetelés

60mm MW	U- érték 0,57
100mm MW	U- érték 0,35
60mm PU	U- érték 0,38
110mm PIR	U- érték 0,20
60mm SW	U- érték 0,65
110mm SW	U- érték 0,35

## Padlószigetelés

60mm MW	U- érték 0,55
100mm MW	U- érték 0,36
100mm PU	U- érték 0,20
100mm -es PU hab kiegészítő padlózattal	U-érték eddig; 0,12

## Ablak- és ajtószigetelés

Irodaablak szigetelt üveggel	U- érték 1,40
Irodaablak 3-rétegű üveggel	U- érték 1,10
Külső ajtó 875x2125 mm	U- érték 1,90
Külső ajtó 1000x2125 mm	U- érték 1,80

**Hívjon minket**

Telefon: +43 2236 601-0

E-Mail: [ctx@containex.com](mailto:ctx@containex.com)

